

Dall'attenta selezione delle terre siciliane nascono i nostri intonaci:
naturali, materici e con un ciclo di vita infinito.

TRAVERSATO

Malta di corpo costituita da terra cruda, aggregati naturali e fibre.

Ø 0-3 mm

FINITURA

Malta di finitura costituita da terra cruda e fibre.

Ø 0-1,5 mm

Ø 0-3 mm

FIBRE UTILIZZATE

PAGLIA DI GRANO
PAGLIA DI RISO
AGAVE
CANAPA

COLORI DI FINITURA



Mexpo



San Giacomo



Craquelé



Rosa



Gialla


CANAPULO GUGLIELMINO

Progettazione e realizzazione di mix canapuli di varie granulometrie e calce per la realizzazione di malte, intonaci, massetti e rivestimenti termici.

GUGLIELMINO LAB

Il laboratorio Guglielmino viene attivato per tutte le richieste specifiche di progettazione e realizzazione di malte personalizzate.

www.guglielminocooperativa.it
info@guglielminocooperativa.it
Via Plebiscito, 214 - Contrada Rocca Sieli
95045 Misterbianco (Ct)
t. 095 301488
m. 340 9902521

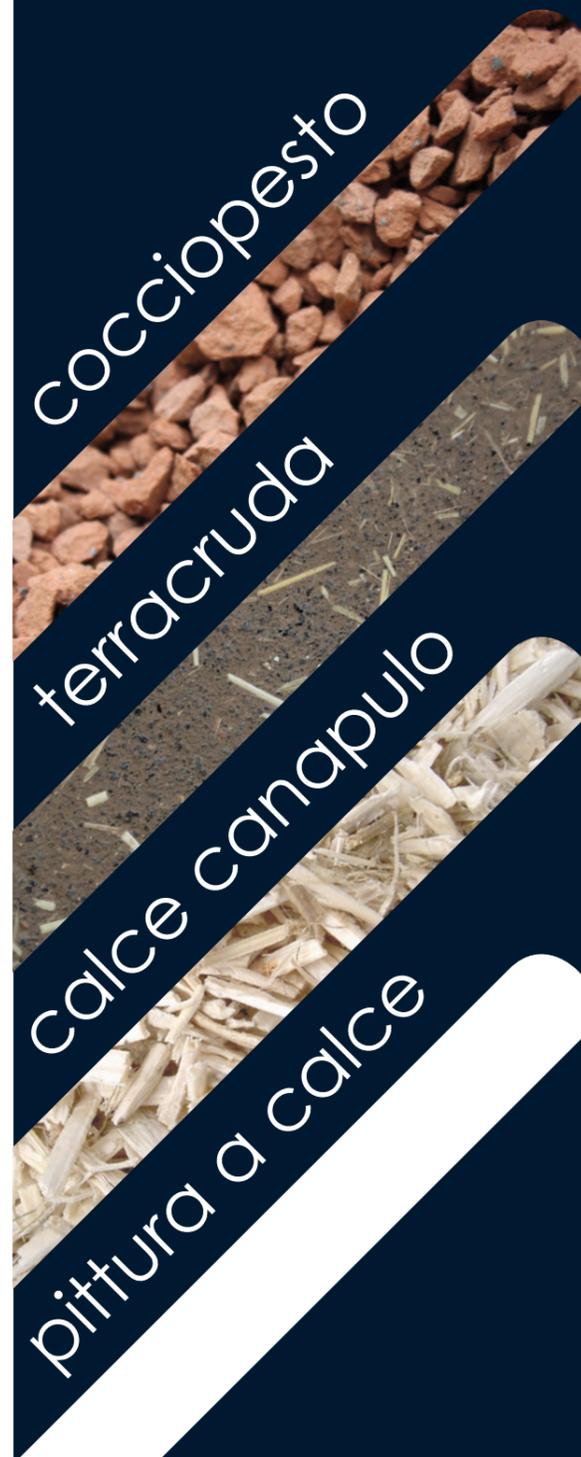

INTONACI DI COCCIOPESTO E CALCE IDRAULICA NATURALE

RINZAFFO

Malta da aggrappo costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale NHL3,5 e aggregati lavici.

Ø 0-3 mm
SM 3 mm

RASATURA

Malta rasante costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale NHL 3,5 e aggregati lavici.

Ø 0-3 mm
SM 3 mm

SOTTOFONDO

Malta per sottofondo costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale e aggregati lavici.

Ø 0-8 mm

BATTUTO

Malta da finitura costituita da calce idraulica naturale, cocchiopesto e aggregati naturali. Effetti disponibili: nuvolato, granigliato e sabbiato.

Ø 0-8 mm
SM 25 mm

TRAVERSATO

Malta traspirante di corpo costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale NHL3,5, calce aerea e aggregati lavici.

Ø 0-3 mm
SM 15 mm

RINCOCCIATURA

Malta riempitiva costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale NHL 3,5 e aggregati lavici.

Ø 3 mm

PASTELLONE

Malta da finitura costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale e aggregati naturali con effetto liscio/spatolato.

Ø 1 mm

FINITURA

Malta traspirante, costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale NHL3,5, calce aerea, aggregati e pigmenti naturali.

Ø 0-1,5 mm
Ø 0-3 mm

STUCCO MARMORINO

Malta per marmorini costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale NHL 3,5, calce aerea, aggregati e pigmenti naturali.

Ø 1 mm

MALTE SPECIALI

COCCIOPESTO IMPERMEABILE

Malta da finitura costituita da cocchiopesto, calce e pigmenti naturali. Lavorazione Tadelakt.

COCCIOFUGA

Malta da fuga per pavimentazioni, costituita da cocchiopesto, calce idraulica naturale e aggregati naturali

Ø 0-1,5 mm

STILATURA

Malta da fuga per pareti costituita da cocchiopesto, calce idraulica NHL 3,5 e aggregati naturali.

Ø 0-1,5 mm
Ø 0-3 mm

COLORI DI FINITURA*



PITTURA A CALCE

Pittura di grassello di calce, pigmenti naturali e olii essenziali. Tutti gli additivi utilizzati sono di origine vegetale o naturale.

*I colori hanno fini puramente dimostrativi e potrebbero subire delle variazioni. Si possono realizzare colorazioni ad hoc in base all'esigenza della committenza.

Ø : granulometria del prodotto

SM: spessore minimo